

Műszaki adatlap

Rust-Oleum Painter's Touch (400ml spray):
38 vonzó színben kapható

Prémium minőségű, többcélú festék, amely gyakorlatilag bármilyen festhető felületen használható.

38 vonzó szín, fényes, szatén és matt kivitelben.

Előkészítés: Ellenőrizze a festett felületeket a laza festék, rozsdá, viasz, olaj és zsír tekintetében. A korábban festett felületeket le kell csiszolni, hogy kulcsot hozzon létre. A csupasz fát és fémet a Rust-Oleum Surface Primerrel kell alapozni. A csupasz műanyagot a Rust-Oleum Plastic Primerrel kell alapozni.

Fedje le a környező területeket, hogy megvédje őket a permetpára ellen.

Használat: Használat közben továbbra is rendszeresen rázza fel. Tartsa a kannát 30 cm-re a felülettől, és egyenletes előre-hátra mozdulatokkal permetezzen, minden egyes mozdulatot kissé átfedve. A legjobb permetezési eredmény érdekében tartsa a kannát egyenlő távolságra a felülettől, és tartsa mozgásban. Néhány perc különbséggel vigyen fel több könnyű réteget.

Tisztítás: használat után forgassa el a kannát, és 2-3 másodpercig permetezze a fúvókát, hogy megtisztítsa a fúvókát.

Száritás és újrafestés: 20 percen belül száraz tapintású. Kemény száradás 24 órán belül. Újrafestés 1 órán belül vagy 24 óra elteltével.

A száradási idő meleg (15 °C), száraz, jó szellőzésű alkalmazási körülményeken alapul. Hűvösebb hőmérséklet és magasabb páratartalom növeli a száradási időt.

Terjedelem: egy 400 ml-es doboz a vízmennyiségtől függően körülbelül 2 m²-t fed


le.

felületi profil / porozitás.

Korlátozások: ne használja horganyzott acélon vagy olyan felületeken, amelyek rendszeresen meghaladják a 90 °C-ot. Csak 10-32 °C hőmérsékleten és 85% alatti relatív páratartalom mellett alkalmazza. Különös gondossággal kell eljárni az 1960 előtti fa- és fémbevonatok felületének előkészítése során, mivel ezek káros ólmot tartalmazhatnak. Száraz csiszoláskor megfelelő védőmaszk viselésével előzze meg a por belélegzését. A termék használata előtt meg kell nézni a vonatkozó egészségügyi és biztonsági adatlap egy példányát. További információért kérjük, forduljon műszaki szolgáltatási osztályunkhoz.

Szavatossági idő: 3 év (bontatlanul) a gyártás dátumától számítva (lásd a doboz alján).

Jogi nyilatkozat: Az itt található információk legjobb tudásunk szerint igazak és pontosak, és jóhiszeműen, de garancia nélkül kerülnek közlésre. Javasoljuk, hogy először végezzenek próbabevonatot a területen, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a termék megfelel az egyéni követelményeknek.

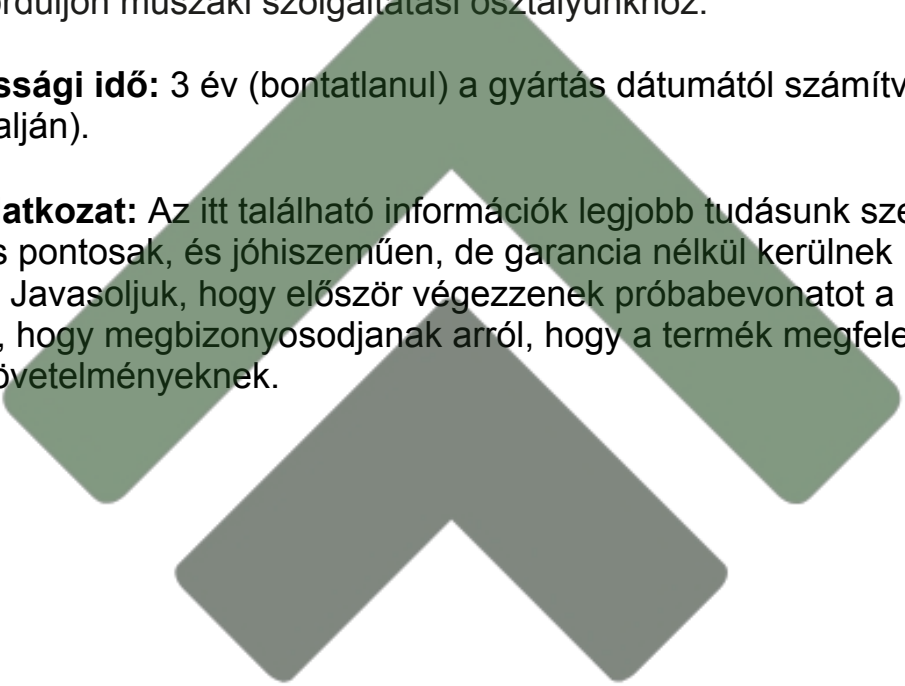

IZOLUJ.TO