

Gavazzi® 0059-A

²Lúgálló üvegszálás háló 61gr/m vízszigetelő rendszerek megerősítéséhez

Leírás


²Lúgálló 61gr/m üvegszálás háló, 2,7 x 2,7 mm-es szemmérettel, ideális a vízszigetelés megerősítésére.

rendszerek

Alkalmazási területek

A Revinex® Flex U360, Revinex® Flex ES és Revinex® Flex 2006 rugalmas cementkötésű vízszigetelő rendszerek szakadásállóságának további növelése érdekében.

Alkalmazható helyileg (sarkok, repedések, kereszteződések stb.), vagy a teljes vízszigetelendő felületet.

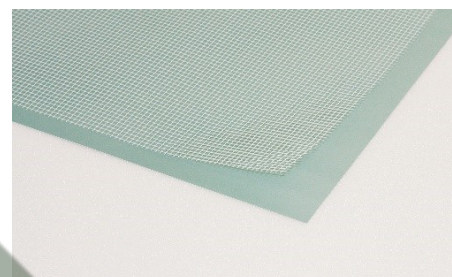

Csomagolás

Tekercs 50 m x 1 m

Jellemzők - Előnyök

- Rugalmasságának és könnyű súlyának köszönhetően könnyű felhordani
- Kiváló lúgállóság a speciális gyártásnak köszönhetően
- Elnyeli a páratartalom vagy a hőmérséklet-változás okozta esetleges feszültségeket.
- Nagy szakítószilárdság
- Nem rozsdásodik vagy rothad

Műszaki jellemzők

A szem méretei	2,7 x 2,7 mm (±5 %)
A kész háló súlya (ISO 3374)	² 61gr/m (±5%)
Szakítószilárdság - vetemedés/folyás (ISO 4606)	950 / 1000 N/5cm
Hosszabbítás - láncfonal/folyás (ISO 4606)	4,5% / 4,5%

Használati utasítás

A megfelelő aljzat-előkészítés és alapozás után az ecsetes vízszigetelő rendszer (pl. **Revinex® Flex U360**, **Revinex® Flex ES**, **Revinex® Flex 2006**) első rétegét a használati utasításnak megfelelően kell felvinni. Amíg az első réteg még friss, a **Gavazzi® 0059-A-t** fel kell vinni a felületre, és kőműves simítóval vagy hasonló eszközzel be kell dolgozni a bevonatba, ügyelve arra, hogy ne keletkezzenek ráncok vagy buborékok. Javasoljuk, hogy a megerősítő tekercsek legalább 10 cm-rel fedjék egymást. Amikor a felület megszáradt az újbóli bevonatoláshoz, ajánlott a vízszigetelő rendszer legalább egy további tömítő rétegét a vonatkozó adatlap utasításai szerint felhordani.

Színes	Fehér
Csomagolás	50 m x 1 m tekercs
2	Változatok N-Thermon® Háló súlya 90gr/m , szemméret 4 x 5 mm
Tárolási stabilitás	Korlátlan, ha az eredeti csomagolásban, gyűrdésmentesen, száraz körülmények között és hőmérsékleten tárolják. +5 °C és +35 °C között. A tekercseket vízszintesen kell tárolni és nem szabad halmozottan, hogy elkerüljék az esetleges deformációkat, amelyek veszélyeztethetik az alkalmazást

IZOLUJ.TO

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményéért. A folyamatos műszaki fejlődés következtében ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.