

Neotex® BM-Alu Tape

Öntapadó bitumenes tömítőszalag,
alumíniumfóliával védve

Leírás


Poliészterrel megerősített, alumíniumfóliával védett, ezüst és téglavörös színben kapható elasztomer öntapadó bitumenes tömítőszalag.

Alkalmazási területek

Ereszcsatornák, állványok, kémények, csövek, szerkezeti részletek különböző aljzatokon (beton, fém, fa, műanyag, üveg stb.).

Jellemzők - Előnyök

- Kiváló kötési képesség
- Alacsony hőmérsékleten is megőrzi rugalmasságát
- Szakadási ellenállás
- Magas UV- és öregedésállóság
- Könnyen alkalmazható - nincs szükség speciális szerszámokra

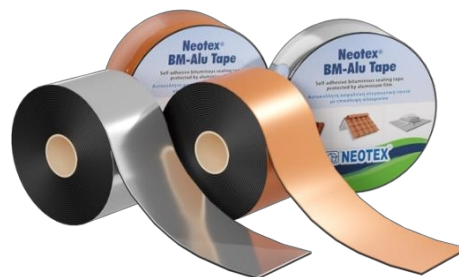

Csomagolás

Neotex® BM-Alu szalag ezüst:

10 m hosszú és 5 cm, 10 cm, 15 cm széles
tekercsek
cm, 20 cm, 30 cm, 60 cm, 1 m

Neotex® BM-Alu szalag téglavörös: 10 m
hosszú és 5 cm, 10 cm, 15 cm széles
tekercsben.

cm, 20 cm, 30 cm, 1 m

Műszaki jellemzők

Vastagság	1,1 mm
Szakítószilárdság (EN 12311-1)	• 185 N/5cm (hosszirányban) • 200 N/5 cm (keresztirányban)
Szakadási nyúlás (EN 12311-1)	• 10% (hosszanti) • 20% (keresztirányú)
Üzemi hőmérséklet	-30 °C min. / +80 °C max.

Használati feltételek

Alkalmazási hőmérséklet (környezeti hőmérséklet - aljzat)	+5°C min. / +35°C max.
---	------------------------

Használati utasítás

Szubsztrát előkészítés

A felületnek stabilnak, tisztának, száraznak, a felszálló nedvességtől védettnek, valamint portól, olajtól, zsírtól és laza anyagoktól mentesnek kell lennie. Minden rosszul tapadó anyagot és régebbi bevonatot el kell távolítani, és a felületet alaposan mechanikusan vagy kémiai módon meg kell tisztítani. A felületeknek kellően síknak, simának és összefüggőnek kell lenniük (azaz lyukaktól, repedésektől, hasadékoktól stb. mentesnek). Ellenkező esetben megfelelően kezelni kell őket (pl. megfelelő tömítéssel).

Alapozó

A Neotex® BM-Alu szalag felhordása előtt ajánlott egy rétegben, ecsettel vagy hengerrel oldószeres bitumenes **alapozót** felvinni.

Alkalmazás

A szilikon leválasztó fólia eltávolítása után a bitumenes tömítőszalagot a megfelelően előkészített felületre kell nyomni, amíg szilárd kötés nem jön létre. Ajánlatos nyomóhenger használata, hogy elkerülhető legyen a levegő beszorulása a szalag alá. Ha a környezeti hőmérséklet $< +15\text{ }^{\circ}\text{C}$, akkor javasolt hőlégfúvó használata, hogy javuljon a ragasztás minősége. tapadás. Ha két szalagot kell összekötni, akkor azoknak legalább 5 cm-rel át kell fedniük egymást.

Festékek	Alumínium (ezüst), terrakotta (tégglavörös)
Csomagolás	Neotex® BM-Alu szalag ezüst: tekercs hossza 10 m és szélessége 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 60 cm, 1 m Neotex® BM-Alu szalag tégglavörös: tekercs hossza 10 m és szélessége 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 1 m.
Stabilitás tárolása	Legalább 2 évig, az eredeti lezárt tartályban, fagyvédett helyen tárolva, nedvesség és napfény, gyújtóforrásoktól távol

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményéért. A folyamatos technikai fejlődés következtében ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.