


RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



IZOLUJ.TO

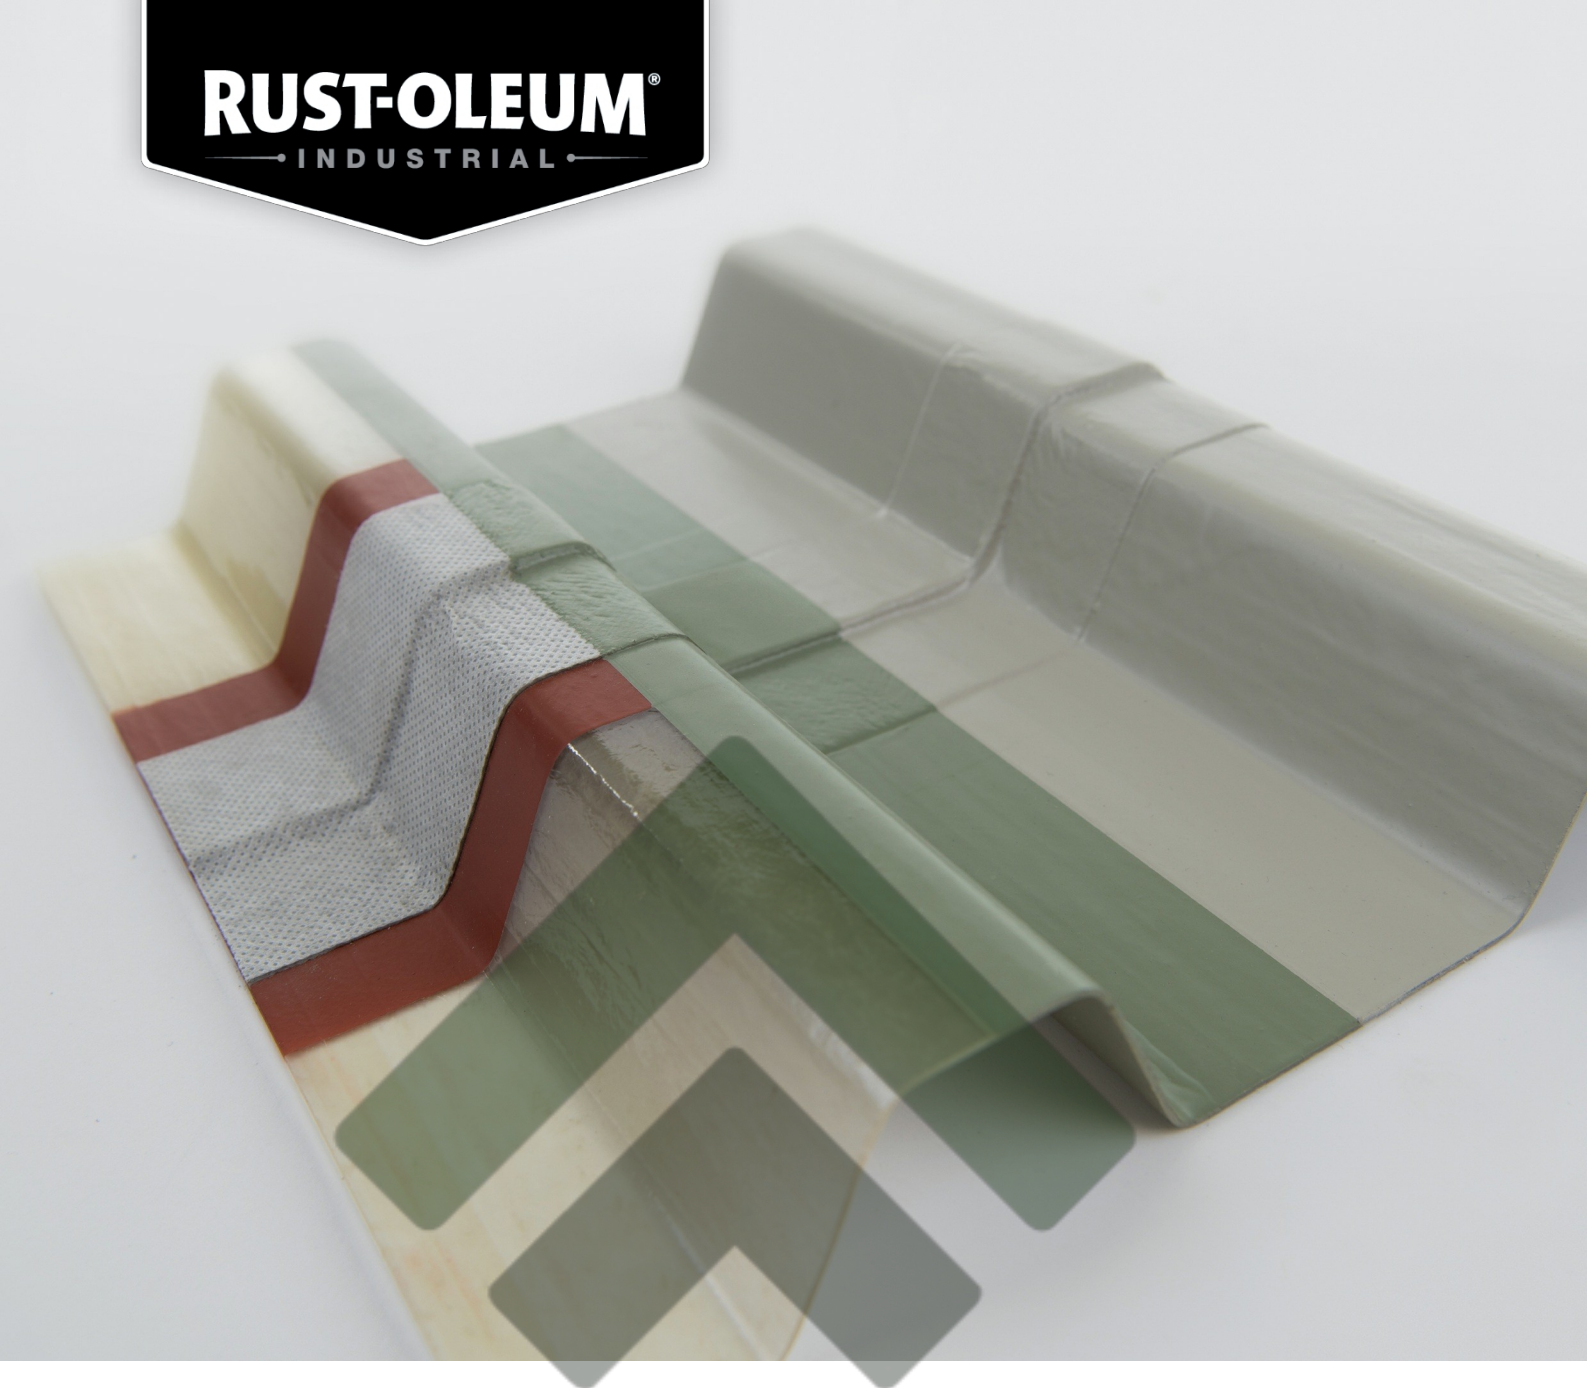

Noxyde

- Könnyű alkalmazás
- Kiváló tapadási tulajdonságok
- Kiváló hőstabilitás
- Kiváló alacsony hőmérsékleti tapadás
- Nagyfokú képlékenység és alakíthatóság

KNOW-HOW A VÉDELEMÉRT™

WWW.RUST-OLEUM.E

NOXYDE® TAPE

LEÍRÁS

A Noxyde Tape egy öntapadó szalag, amely butilgumi-keverékből készült, polipropilén gypajúval védett.

AJÁNLOTT HASZNÁLAT

Fém burkolatú tető- és falpanelek átfedéseinek megerősítése Noxyde és Noxyde Pegarust bevonatrendszerrel kombinálva.

AJÁNLOTT RENDSZER

Noxyde bevonatrendszer

TECHNIKAI ADATOK

Szakítószilárdság: Szakítószilárdság > 100 N/50 mm | Szakítószilárdság > 100 N/50 mm
Hajlítószilárdság: >70% | Travsv>70%

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Annak érdekében, hogy a lemez e munka során a lehető legkisebb mértékben mozduljon el, a véglapokat szegecsekkel kell rögzíteni minden második profilonként és a vágás szélétől kb. 50-75 mm távolságra.

Minden festendő felületet alaposan le kell mosni és zsírtalanítani kell 3000-3500 psi nyomáson végzett magasnyomású mosással. (körülbelül 210-250 bar). A v i z s u g a r a s tisztítás során a Rust-Oleum ND14 tisztító zsírtalanító 5%-os oldatát kell használni az összes olaj, zsír és egyéb oldható felületi szennyeződés eltávolítására. Ezt a tisztítóoldatot nem szabad h a g y n i a felületen megszáradni; amíg még nedves, gondoskodni kell arról, hogy a tisztítóoldatot és a keletkezett laza szennyeződéseket bőséges friss tiszta vízzel történő öblítéssel eltávolítsák. Minden olyan területet, amelyen növényi szennyeződést észleltek, Rust- Oleum AMW-vel kell kezelni. Ezt a terméket bőségesen fel kell vinni az érintett felületre, és 24 órán keresztül hagyni kell hatni. Ezt követően a maradék növényi szennyeződést száraz kefével vagy vízsugárral kell eltávolítani, a helyszíni körülményektől és a vállalkozó preferenciáitól függően. Minden rozsdás felületet mechanikusan (tárcsás csiszolóval vagy mechanikus drótkéfével) rozsdátlanítani kell, hogy az ISO 8501 szabvány szerinti St3 tisztasági szabványt elérje, azaz úgy, hogy ne maradjon látható a barna rozsdás. Ahol a meglévő bevonat "elülő szélé" megmarad, azt vissza kell távolítani egy szilárd széléig. Ezt a tisztítást/rozsdátlanítást a fedőréteg szélétől mindkét oldalon legalább 100 mm (4 hüvelyk) távolságban kell elvégezni.

Alapozó

Minden kezelt rozsdásodott területet még aznap alapozni kell. Ezeket a területeket egy réteg Noxyde (piros színű) festékkel kell bevonni, amelynek elméleti fedési aránya 400 g/négyzetméter, ami elegendő ahhoz, hogy 175 mikron vastagságú száraz filmréteg (= kb. 320 mikron nedves film) alakuljon ki. Hagyja száradni legalább 24 órán át 20 °C-on.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vigye fel a Noxyde szalagot középen a fugadarabra, és szorosan nyomja a panelprofilhoz, hogy megakadályozza a nyúlást, a nyúlást vagy a légszákok kialakulását. Ügyeljen arra, hogy a Noxyde Tape mindkét felületen jól tapadjon.

Biztosítsa, hogy az összes felhordott Noxyde szalagot még ugyanazon a munkanapon egy réteg Noxyde (szürke árnyalat) bevonattal vonják be, körülbelül 400 g/négyzetméter elméleti fedettséggel, ami elegendő egy 175 mikron vastagságú száraz filmréteg kialakításához (= kb. 320 mikron nedves film). A további bevonatok felhordása előtt legalább 24 órán át hagyja száradni 20 °C-on.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Felhasználási hőmérséklet: 0°C / +40°C
Üzemi hőmérséklet: -30°C / +80°C. - 160°C-ig max. 24 órán keresztül.

MEGJEGYZÉSEK

Méret: tekercs hossza: 10 méter Méret: szélesség: 100 mm

Szabványos vastagság: 0,8 mm Szilárdság: 100 %
Fajlagos tömeg (ASTM D792): 1,4 g/cm3
90°-os hámlási tapadás (ASTM D1000): ≥ 90 N Vizsgálat
Huroktapadási vizsgálat (ASTM D6195): ≥ 80 N
Szonda tapadási vizsgálat (ASTMD 2979):
≥ 80 N Függőleges áramlás (ISO 7390): 0 mm
C2E cementkötésű vliet ragasztó szilárdsága: 0,9 N/mm² (EN 12004-EN1348)

Megjelenési dátum:
22/11/2023

Kapható színek és kiserelési méretek: a jelenleg elérhető színek és kiserelési méretek áttekintéséhez kérjük, látogasson el a www.rust-oleum.eu weboldalon a megfelelő termékoldalra.

Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudásunk szerint igazak és pontosak, és jóhiszeműen, de garancia nélkül nyújtjuk őket. Feltételezzük, hogy a felhasználó meggyőződött arról, hogy termékeink alkalmasak-e az adott célra. A Rust-Oleum Europe semmilyen esetben nem vállal felelősséget a következményes vagy véletlen károkért. A termékeket olyan körülmények között kell tárolni, kezelni és alkalmazni, amelyek megfelelnek a Rust-Oleum Europe által a termék adatlapjának legutolsó példányában részletezett ajánlásoknak. A felhasználók felelősek azért, hogy gondoskodjanak arról, hogy naprakész példányt szerezzenek be. A termékadatlap legfrissebb példányai ingyenesen elérhetők és letölthetők a www.rust-oleum.eu weboldalról, vagy kérésre ügyfélszolgálatunkon. A Rust-Oleum Europe fenntartja a jogot, hogy termékeinek jellemzőit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.