


RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —

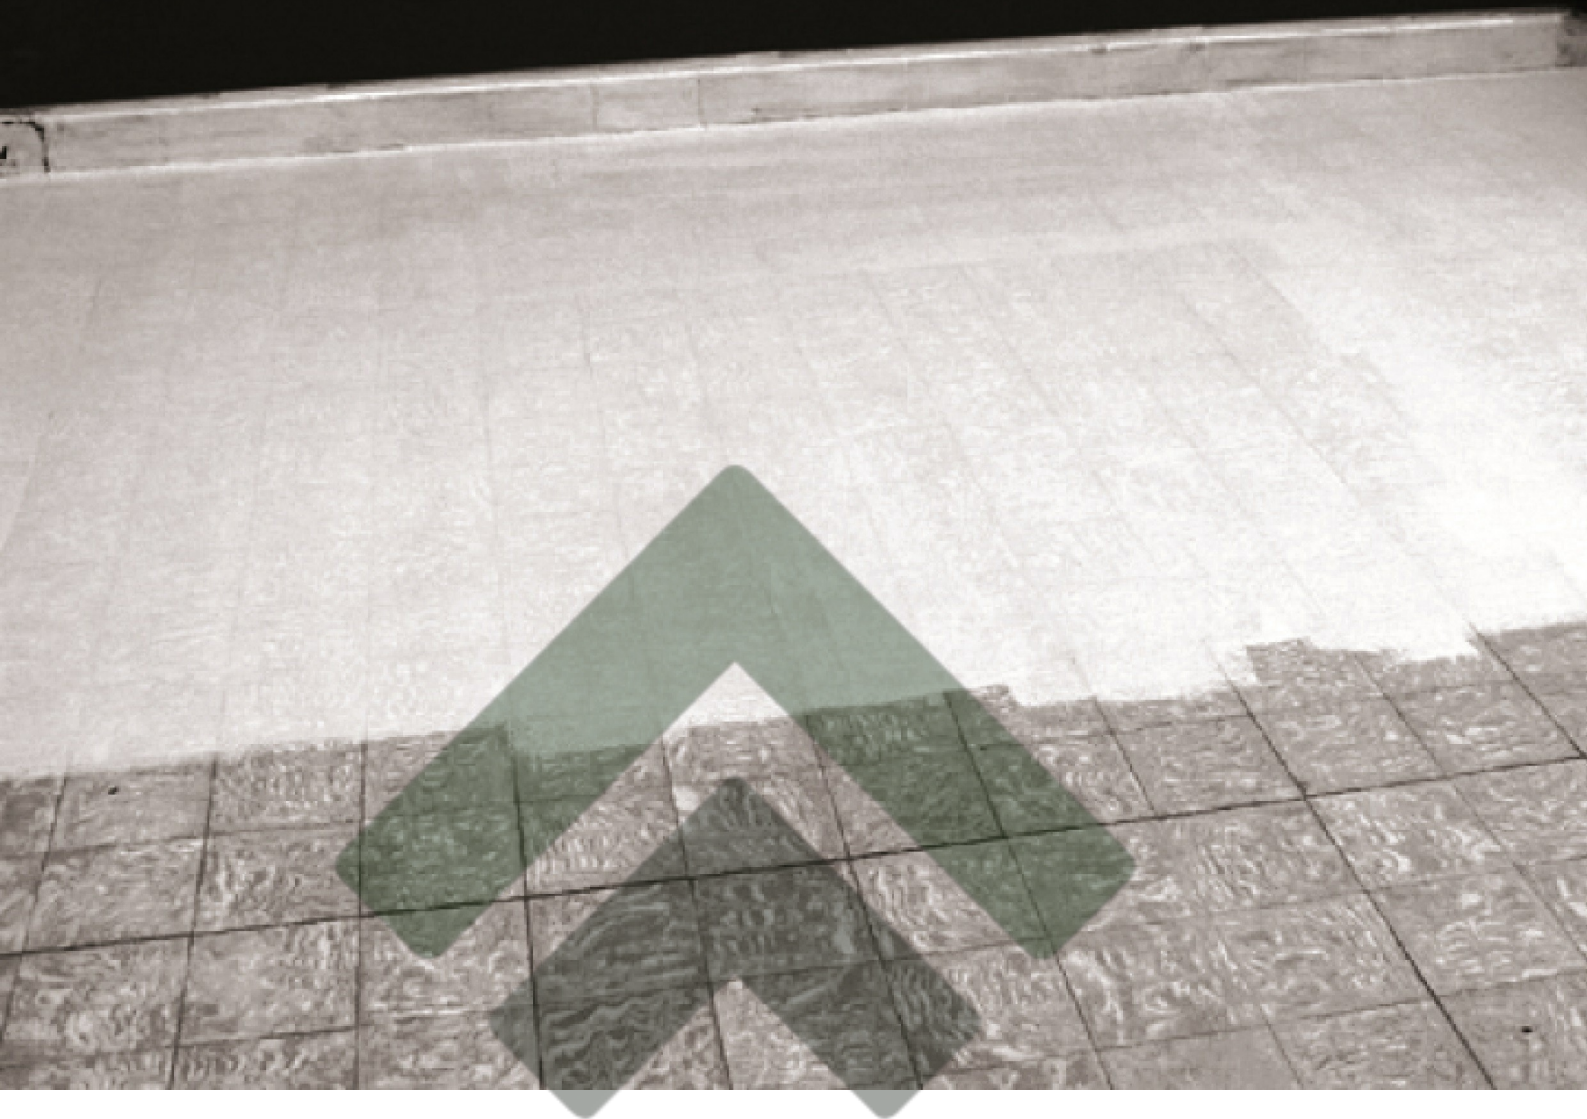

ZOLUJ.TO

a címen.

- T ökéletes kémiai kötés fűvás vagy maratás nélkül
- Alacsony anyagfelhasználás - igazi költségmegtakarítás
- Gyakorlatilag bármilyen más 2K festékkal átfesthető.
- Vízbázisú
- Kiváló festhetőség

3333 SUPERSTICK ALAPOZÓ

LEÍRÁS

Vízbázisú epoxi alapozó sima padlókon, például betonon és csempéken való használatra.

AJÁNLOTT HASZNÁLAT

A Super Adhesive 3333 nem porózus, sűrű ásványi aljzatokon, mint például csempé vagy úztatott beton; nemvas fémeken, mint például rozsdamentes acél, alumínium vagy új tűzihorganyzott acél; és hőre keményedő műanyagokon, mint például üvegszál-erősítésű poliszter vagy epoxi. Ellenáll a könnyű és közepes mértékű kopásnak, az időnkénti magas páratartalomnak és nedvességnek, az időszakos vegyi tisztításnak és a kiömlött vegyi anyagoknak, ha a megfelelő RUST-OLEUM rendszerrel átfestik; gyakorlatilag minden RUST-OLEUM epoxi, poliuretán, klórozott gumi/vinil és akril bevonattal átfesthető. A BS 476; 7. rész: 1987 szerint 1. osztályú lángterjedési osztályba sorolt felületeken.

TECHNIKAI ADATOK

Sűrűség (g/cm³):	1,58
Fényesség:	.
Szilárdanyag-tartalom térfogatszázalékban:	61,9%
Hőállóság:	150 °C (száraz hő)
Keverési arány:	(térfogat): alap : aktivátor = 0,72 : 0,28 (térfogat)

SZÁRADÁSI IDŐ 20° C/RH 50%

Érintésre száraz:	6 óra
Szárazság a kezeléshez:	8 óra
Száradási idő az újbóli bevonásig:	16 óra (20 °C), 24 óra (10 °C), 12 óra (20 °C), 12 óra (10 °C)
	órán belül (30 °C), de 72 órán belül
Teljesen megszilárdult:	8 nap
Edénytartam:	2 óra

AJÁNLOTT NEDVES FILMVASTAGSÁG

25 µm

AJÁNLOTT SZÁRAZ FILMVASTAGSÁG

15 µm

ELMÉLETI FOGYASZTÁS

41 m²/l

GYAKORLATI FOGYASZTÁS

25-30 m²/l. Nagyon vékony rétegben kell felvinni, legfeljebb 25 µm nedves (15 µm száraz) rétegben.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A zsírt, az olajat és minden egyéb felületi szennyeződést távolítsa el RUST-OLEUM FK 111 tisztítóoldattal vagy lúgos vagy nagynyomású (gőz) tisztítószerszel. A bevonatok felhordása előtt az új betonnak legalább 30 napig kell kikeményednie és száradnia. A felületnek tisztának kell lennie, és a felhordás során enyhén nedves lehet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az összetevőket alaposan keverje össze, mielőtt összekeveri őket. Használja a dobozos módszert vagy alacsony fordulatszámú turmixgépet.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

A levegő és az aljzat hőmérséklete 10 és 35 °C között, a relatív páratartalom pedig 70 % alatt. Az aljzat hőmérsékletének legalább 5 °C-kal a harmatpont felett kell lennie.

FELHORDÁS ÉS HIGÍTÁS: ECSETTEL

Mindig a térfogat 20%-át hígítsa vízzel. Használjon szintetikus/természetes sörték keverékén alapuló ecseteket.

Ellenőrizze a nedves film vastagságát, kerülje a túlzott filmvastagságot. Ehelyett használjon eldobható keféket.

FELHORDÁS ÉS HIGÍTÁS: HENGER

Mindig a térfogat 20%-át hígítsa vízzel. Használjon HD habhengerrel. Ellenőrizze a nedves filmvastagságot, kerülje a túlzott filmvastagságot. Lehetőleg használjon eldobható hengereket.

FELHORDÁS ÉS HIGÍTÁS: LÉGPERMETEZÉS

A térfogat legfeljebb 20%-a vízzel. Permetezés: gravitációs csésze és nyomócsésze. A hegy mérete: 1,2-2,0 mm. Permetezési nyomás: 2 - 4 bar. Ellenőrizze a nedves filmvastagságot, kerülje a túlzott filmvastagságot.

BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA / KIÖMLÖTT FOLYADÉKOK

Az alkalmazás után azonnal (forró) vízzel és szappannal.

MEGJEGYZÉSEK

A tapadási és vízérzékenységi problémák elkerülése érdekében ne próbálkozzon fedőréteg felhordásával. Ha a száradás során magas a relatív páratartalom, a száradás lelassulhat.

BIZTONSÁGI ADATOK

VOC szint:	8 g/l
VOC-kész keverék:	8 g/l
VOC kategória:	A/h
VOC-határérték:	30 g/l
Biztonsági megjegyzések:	Olvassa el a biztonsági adatlapot és a biztonsági információkat. a doboza nyomtatva.

ÉLET A POLCON

A gyártástól számított legalább 3 évig bontatlan dobozokban, ha száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védett, 5 °C-os hőmérsékleten tárolják. °C és 35 °C között. **Védje a fagyás ellen.**

Megjelenési dátum:
22/11/2023

Kapható színek és kiszerezési méretek: a jelenleg elérhető színek és kiszerezési méretek áttekintéséhez kérjük, látogasson el a www.rust-oleum.eu weboldalon a megfelelő termékoldalra.

Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudásunk szerint igazak és pontosak, és jóhiszeműen, de garancia nélkül nyújtjuk őket. Feltételezzük, hogy a felhasználó meggyőződött arról, hogy termékeink alkalmasak-e az adott célra. A Rust-Oleum Europe semmilyen esetben sem vállal felelősséget a következményes vagy véletlen károkért. A termékeket olyan körülmények között kell tárolni, kezelni és alkalmazni, amelyek megfelelnek a Rust-Oleum Europe által a termék adatlapjának legutolsó példányában részletezett ajánlásoknak. A felhasználók felelősek azért, hogy gondoskodjanak arról, hogy naprakész példányt szerezzenek be. A termékadatlap legfrissebb példányai ingyenesen elérhetők és letölthetők a www.rust-oleum.eu weboldalról, vagy kérésre ügyfélszolgálatunkon. A Rust-Oleum Europe fenntartja a jogot, hogy termékeinek jellemzőit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu